



HK-Lasur 3 en 1 [más] Protección gris

Tinte grisáceo de alta calidad, de secado rápido y bajo contenido en disolventes, para uso exterior.

HK-Stain 3 en 1 [más] Protección gris

Tinte gris premium de secado rápido con contenido reducido de disolvente para uso exterior




Gris antracita • Gris antracita
FT-20928 · N.º de art. 5438



Gris grafito • Gris grafito
FT-25416 · N.º de art. 5439



Gris platino • Gris platino
FT-26788 · N.º de art. 5440

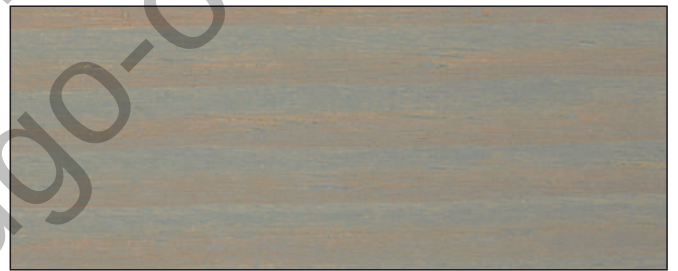

Gris plata • Gris plata
RC-970 · N.º de art. 5441



Alcance:

- f Exterior de madera
- f Madera sin contacto con el suelo
- f Componentes de madera no dimensionalmente estables: por ejemplo, vallas, estructuras de madera, cocheras y revestimientos de madera.
- f Componentes de madera dimensionalmente estables: por ejemplo, contraventanas, tablas machihembradas, cobertizos de jardín.
- f Componentes de madera dimensionalmente estables (solo como imprimación): por ejemplo, ventanas y puertas.
- f Imprimación, capa intermedia y capa de acabado

Características:

- f Tonos grises naturales para madera exterior. Color uniforme y
- f permanente tanto en zonas expuestas como sin exponer a la intemperie.
- f 3 en 1: Impregnación, imprimación y tinte. Protege la madera de la
- f humedad y la radiación UV. Efecto de impregnación: Satura la madera,
- f protegiéndola de la humedad. Película protectora transpirable: Permite
- f la evaporación de la humedad. Hidrófobo: Las superficies húmedas se
- f secan rápidamente. Al proteger contra la intemperie (protección
- f estructural de la madera y protección contra la humedad del producto),
- f se reduce el riesgo de manchas azules y pudrición.
- f El recubrimiento protege contra el moho y las algas. Secado rápido:
- f dos capas en un día. Ecológico: bajo contenido en disolventes.
- f Protección duradera con resistencia uniforme a la intemperie sin
- f descascarillarse. Repintado sin lijar.
- f
- f esmalte de capa fina
- f Los colores son mezclables y mate.
- f

Consumo:

- f Aproximadamente 100 ml/m² por aplicación, se requieren al menos 2
- f capas.
- f Las maderas cepilladas o muy densas son menos absorbentes y
- f pueden requerir una tercera capa.

Para obtener más detalles sobre el procesamiento y los datos del producto, consulte la ficha técnica más reciente. Para obtener información más detallada sobre la seguridad durante el transporte, el almacenamiento y la manipulación, así como sobre la eliminación y el impacto ambiental, consulte la ficha de datos de seguridad vigente.



Rango de uso:

- f Para uso en madera exterior sin
- f contacto con el suelo.
- f Elementos de construcción de madera sin estabilidad dimensional: por
- f ejemplo, vallas, estructuras, cocheras, tabloneros.
- f Elementos constructivos de madera con estabilidad dimensional limitada: por ejemplo,
- f contraventanas plegables, machihembrado, casetas de jardín.
- f Elementos de construcción de madera dimensionalmente estables (cuando se utilizan solo como
- f imprimación): por ejemplo, ventanas y puertas.
- f Imprimación, capas intermedias y de acabado

Propiedades:

- f Tonos grises naturales para madera exterior
- f Tono de color uniforme en áreas expuestas a la intemperie y
- f áreas protegidas de la misma.
- f 3 en 1: impregnación, imprimación y tinte. Protege la madera de la
- f humedad y la radiación UV. Efecto de impregnación: satura la madera
- f para protegerla de la humedad.
- f Película protectora permeable a la difusión: permite la evaporación de la humedad.
- f Repelente al agua: las superficies mojadas se secan rápidamente.
- f La protección contra la intemperie (protección constructiva y la que
- f proporciona el producto) reduce el riesgo de manchas azules y
- f pudrición.
- f La película protege el revestimiento contra manchas azules, moho y
- f algas. Secado rápido: se pueden aplicar 2 capas en un día. Respetuoso
- f con el medio ambiente gracias a su bajo contenido en disolventes.
- f Protección duradera con un desgaste uniforme y sin descamación.
- f Tratamiento posterior sin lijado.
- f Mancha de baja acumulación
- f Todos los colores son mezclables entre sí
- f mate

Tasa de aplicación:

- f Aproximadamente 100 ml/m² por mano; se requieren al menos dos manos. Las maderas
- f cepilladas o muy gruesas son menos absorbentes y pueden requerir una tercera mano.

Encontrará más información sobre el funcionamiento y las especificaciones del producto en la última ficha técnica. Para obtener más información sobre los aspectos de seguridad relacionados con el transporte, el almacenamiento y la manipulación del producto, así como sobre su eliminación y cuestiones medioambientales, consulte la ficha de datos de seguridad vigente.